

PFAFF[®] Industrial

Excellence in seaming

Современная генерация
высокоскоростных колонковых
швейных машин



570/590 1570/1590

Одно и двух игольные колонковые машины под брендом PFAFF INDUSTRIAL наиболее часто используемое оборудование в обувной промышленности. PFAFF произвел существенную модернизацию этих легендарных машин в новых сериях 571 / 574 / 591 и 1571 / 1574 / 1591. Современный корпус нового дизайна, усиленный механизм обрезки ниток, автоматическая смазка челнока - все это отличает новую продуктовую линейку PFAFF. Машины оборудованы интегрированными, энергосберегающими двигателями.

Эти машины покрывают практически весь диапазон швов и строчек при пошиве верха обуви. Декоративные и сборочные швы на классике и спортивной обуви могут быть с успехом выполнены с высоким качеством. Перекрывается большой диапазон обрабатываемых материалов, от легких до средне-тяжелых. Машины гарантируют максимальную производительность и качество по чрезвычайно привлекательной цене – это решающий аргумент для многих известных производителей обуви, обуславливающий применение колонковых машин PFAFF.

Версия	Модель	Механическая	Электронная
	Колонка правая	591	1591
	Колонка левая	571	1571
	Двухигольная	574	1574

570/590 1570/1590


Особенности:

- Новый высококласный дизайн классической машины PFAFF для обувной промышленности
- Высочайшее качество всех сборочных и декоративных швов
- Простое программирование швов с помощью панели управления
- Закрепка „Стежок в стежок“ – нет перфорирования материала
- Легкая настройка механизма обрезки ниток (нити до 15/3)
- Муфта безопасности челноков
- Интегрированные в головку multifunctional переключатели:
 - Шитье назад / промежуточная закрепка
 - Инвертирование закрепок
 - Игла вверх без обрезки ниток
- Светодиодный светильник, встроенный в швейную головку обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны
- Не требуется сжатый воздух
- Верхний ролик с принудительным приводом и прижимная лапка с интегрированной линейкой (двухигольная версия)
- Простое изменение расстояния между иглами в диапазонах 1.6 - 2.0 или 2.0 - 2.4 мм. за счет поворота иглодержателя (двухигольная версия)
- Подкласс -725/04: механизм подрезки края с отдельным приводом снизу

Дополнительные особенности 1571 / 1574 / 1591:

- Гарантированное шитье „стежок в стежок“ при выполнении закрепок
- Абсолютно точная длина стежка может быть воспроизведена в любое время
- Длина стежка остается идентичной от машины к машине
- С помощью пульта управления можно запрограммировать шитье по участкам с заданием длины участков и различной длиной стежка
- Привод транспортирующих роликов от отдельных шаговых двигателей с возможностью дифференциальной подачи

Швейная кинематика с увеличенным ходом игловодителя позволяет использовать высокоэластичные нити от 80/3 до 15/3.

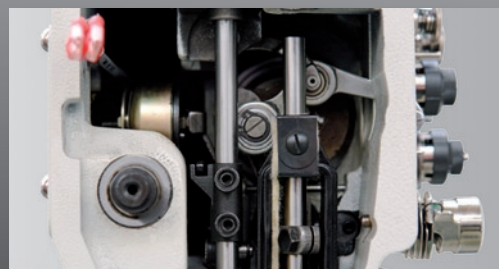

Специальные окошки в крышках челноков для контроля за остатком ниток на шпульках. Легкая замена вставки игольной пластины (на машинах с -900/..)



Быстрая кнопка (вперед/назад) и 3 программируемых кнопки позволяют вынести наиболее часто используемые функции в рабочую зону руки оператора



Легко настраиваемый механизм обрезки ниток с усиленным ловителем обеспечивает короткие концы ниток после обрезки (нити до 15/3.)



570/590 1570/1590

Подклассы + дополнительное оснащение:

-725/04	Механизм подрезки края, привод снизу
-900/83	Усиленный стабильный механизм обрезки ниток (электромагнитное исполнение) для ниток толщиной до 15/3.
-910/17	Автоматический подъем лапки (электромагнитное исполнение) и дополнительный коленный рычаг
-911/50	Автоматические закрепки в начале и конце шитья (электромагнитное исполнение) и дополнительная кнопка на головке для промежуточных закрепок
-940/02	Игольная пластина закругленной формы для PFAFF 571 и PFAFF 591 • Стандарт для машин без обрезки ниток • Для машин с обрезкой ниток необходимо демонтировать блок обрезки ниток

Примеры:

PFAFF 591/ 1591



PFAFF 591/ 1591
с подрезкой края



PFAFF 571/ 1571
с подрезкой края



PFAFF 574/ 1574



570/590

1570/1590

Версии:

Тип	Модель												
571	B	●			○ 1,2 mm*	3,000	4.5	●	●	○	○	○	-
591	B		●		○ 1,2 mm*	3,000	4.5	●	●	○	○	○	-
591	C		●		○ 1,5 mm*	2,000	7.0	●	●	○	○	○**	-
574	B			●		3,000	3.6	●	●	○	○	○	1.6 - 2.0 2.0 - 2.4 (DIA 3.2)
574	C			●		2,000	3.6	●	●	○	○	○	1.8 - 2.0 2.2 - 2.4 (DIA 2.8)

Тип	Модель												
1571	B	●			○ 1,2 mm*	3,000	7.0	●	●	●	●	●	-
1571	C	●			○ 1,5 mm*	2,000	7.0	●	●	●	●	●	-
1591	B		●		○ 1,2 mm*	3,000	4.5	●	●	●	●	●	-
1591	C		●		○ 1,5 mm*	2,000	7.0	●	●	●	●	●	-
1574	B			●		3,000	5.0	●	●	●	●	●	1.6 - 2.0 2.0 - 2.4 (DIA 3.2)
1574	C			●		2,000	5.0	●	●	●	●	●	1.8 - 2.0 2.2 - 2.4 (DIA 2.8)

● Стандартное оснащение
○ Опции

NEW:
Ручное колесо в пределах легкой досягаемости оператора





Вчера и сегодня

PFAFF это синоним с надежными и мощными машинами для обуви.



PFAFF - The shoe machine maker

Технические данные:

Тип стежка:

301 (челночный)

Проход под роликовой лапкой:

7 мм.

Диаметр роиковой лапки:

Стандарт: 30 мм.

Опции: 25 мм. / 35 мм.

Диаметр махового колеса Ø:

65 мм.

Система игл:

134 (DBx1)

Толщина игл:

№ 90 - 150 (зависит от версии)

Толщина ниток:

80/3 - 15/3 (зависит от версии)

Электрическое подключение:

230 В, 50-60 Гц

Мощность:

0.55 кВт

Московское представительство PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH

109544, Россия, Москва, ул. Международная, д. 11

Тел. (495) 678-06-37 Факс (495) 674-00-61 E.mail: pfaff-industrial@mail.ru



**PFAFF Industriesysteme
und Maschinen GmbH**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171 E-
mail: info@pfaff-industrial.com